

Ett modernt Iglo Light system kännetecknas av snygg design med smal karm och båge. Detta möjliggör betydligt större ljusinsläpp och gör systemet till en perfekt lösning för gamla byggnader med höga och smala fönster. Iglo Light konstruktion är utarbetad av Drutex egna forskningslaboratorium och utmärker sig med perfekt stadga och varaktighet. Systemet är perfekt för de som uppskattar smakfull design och hög grad av täthet.

Egenskaper:

Profil

Egenutvecklad 5-kammars profil i A-klassen tillverkas endast av råmaterial. Profilens djup är 70mm, och flyttbar mittstolpe med symmetriskt placerat aluminium handtag är 32% smalare (karm och båge – 108 mm, bredd på flyttbar mittstolpe – 112 mm).

Glas

Maximal tjocklek på glaspaket är 36 mm. Standard 2-glaspaket har $U_g=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ enligt PN-EN674 ($U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ enligt PN-EN673). Det finns möjlighet att tillämpa glaspaket med $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Beslag

Som standard leveraras Maco Multi Matic KS beslag med Silber-Look beläggning, utrustade med två inbrottssäkra pluggar och lyftmekanism med spärr för felaktigt handtagläge. Det är även möjligt att dölja beslag. Profilen kan också utrustas med Twin-Fit beslag, som möjliggör dubbel vädringsfunktion genom att bara förflytta handtag en gång.

Tätningar

Fönstret är utrustat med ett dubbelt tätningssystem: en yttre tätning och en inre tätning gjord av EPDM. Tätningar är tillgängliga i svart, grå och grafitgrå.

Färger

Fönster är tillgängliga i 43 olika färger av Renolit fanér.

Drutex S.A.

Łęborska 31 • 77-100 Bytów • Polen

+48 59 822 91 01 • WWW.DRUTEX.EU • DRUTEX@DRUTEX.EU

+48 59 822 91 04

Information presenterade i denna broschyr har bara informerande karaktär. Produktens specifikation borde verifieras med tekniska egenskaper angivna av producenten.

D
DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU




Iglo Light

PVC FÖNSTER

WWW.DRUTEX.EU



Iglo Light – mycket ljus i modern design!

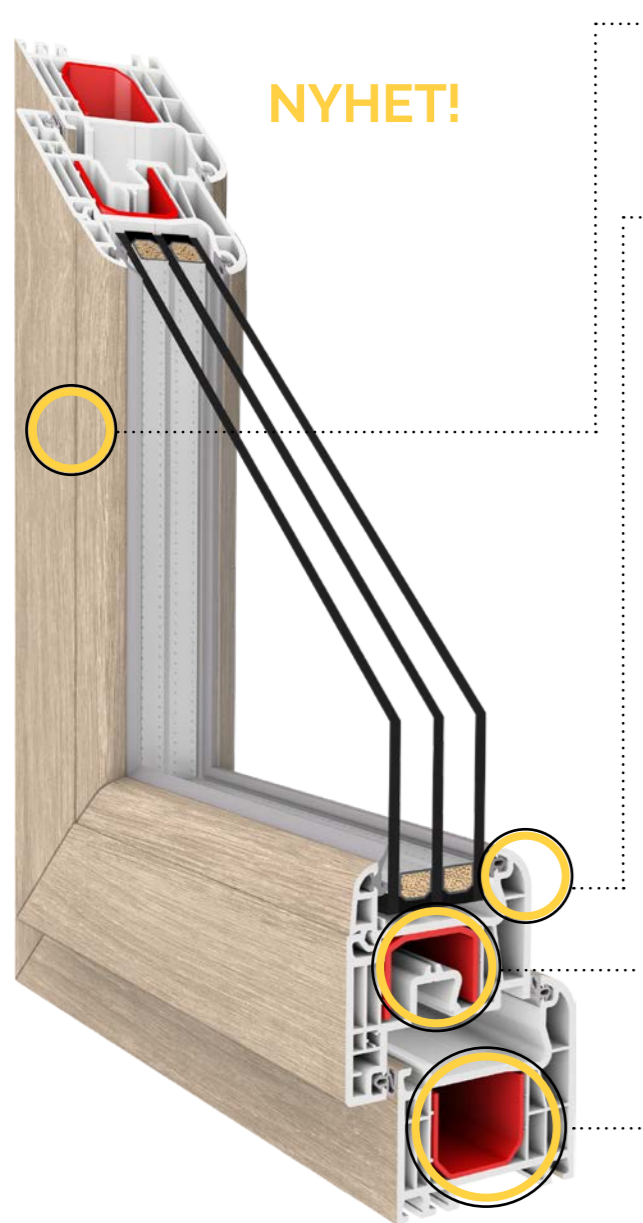

NYHET!

• Design

Elegant design uttrycks genom smal karm- och bågeprofil samt avrundade glaslistor, anpassade till fönstrets form.

• Energisparande

Den egendesignade A-klassade profilen av hög kvalitet, EPDM tätningar, lågemissionsglas och förzinkade distansramar i stål eller alternativt innovativa Swisspacer Ultimate distansramar sparar upp till 12% energi*.

• Innovation och funktionalitet

En stor kammare med egenutvecklad förstärkning garanterar enastående stabilitet och statik av fönster.


Avancerad teknologi

Det som skiljer IGLO LIGHT fönster från traditionella lösningar är en smal flyttbar mittstolpe med symmetriskt placerade handtag. Profilen är 32% smalare än i traditionella system.

Säkerhet

Tack vare högkvalitativa profilen, dess optimala konstruktion och moderna beslag är det möjligt att montera handtag centralt på en flyttbar mittpost.

* Enligt saint gobains tester.

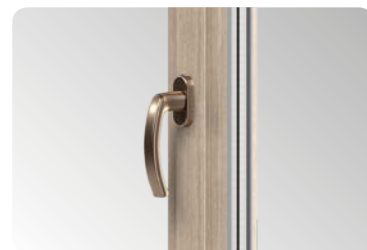

Elegant handtag i aluminium betonar fönstrets unika karaktär.



Högkvalitativt Maco Multi Matic KS beslag levereras som standard med två inbrottsäkra pluggar.



Smala profiler med smal mittstolpe är utrustade med dubbeltätning, vilket är en nyhet på marknaden vid sådana lösningar.

Det är detaljerna som räknas...



Iglo light system med 5-kammars profil i **A-klass tillverkas endast av råmaterial**. Det kännetecknas av avrundad form och harmoniskt utseende.

Fönster utrustas med ett aluminium handtag som placeras på den smala 112 mm mittposten. Det ger möjlighet att tillverka fönster med **större glasytor** i jämförelse med traditionella Drutex modeller. Iglo Light släpper därför in mer dagsljus i huset.

Moderna twin-fit beslag möjliggör dubbel vädringsfunktion genom att bara förflytta handtag en gång. Detta bidrar till **bekvämare användning och fönstrets funktionalitet**.

En stor kammare med egenutvecklad förstärkning garanterar **enastående stabilitet och statik av fönster**.

Möjlighet att montera **smarta fjärrstyrda system** (fjärrkontroller, surfplattor, mobila enheter), vilka bidrar till funktionalitet och säker användning av fönstren och kan dessutom kombineras med larmsystem.

Ett rikt skala av **43 Renolit faner** garanterar anpassning av fönsters färg till varje interiör och fasad.

Tillgängliga färger av Renolit faner:



01. Vit | 02. Krämfärgad | 03. Betong grå | 04. Basaltgrå Slät | 05. Kvartsitgrå | 06. Kvartsitgrå Slät | 07. Light Black
08. Mörkgrön | 09. Basaltgrå | 10. Medelbrun | 11. Chokladbrun | 12. Ljusgrå | 13. Pyrit | 14. Svartgrå Slät
15. Skiffergrå Slät | 16. Silver V | 17. Iron Glimmer Slät | 18. Silver D | 19. Crown Platinum | 20. Cardinal Platinum
21. Antracit | 22. Mörkröd | 23. Antracit Slät | 24. Palisander | 25. Borstad aluminium | 26. Blå diamant | 27. Mossgrön
28. Stalblå | 29. Ljusgrön | 30. Grå | 31. Sheffield Oak Light | 32. Winchester | 33. Shogun | 34. Nöt | 35. Oregon
36. Mahogny | 37. Macore | 38. Speciell ek | 39. Douglasgran | 40. Mörk ek | 41. Gyllene ek | 42. Naturlig ek | 43. Bergs furu